

## DELTA®-LIQUIXX

**Pastöse Funktions-  
beschichtung für optimale  
Detailsicherheit.**

Für schwierige Dachdetails. Universell einsetzbar  
zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich  
an Dach- und Wandkonstruktionen.



■ Pastöse  
Funktions-  
beschichtung

■ Für Durchdrin-  
gungen und  
Luftdichtheits-  
schichten

■ Neubau  
Sanierung

**Dachdurchdringungen  
einfach und zuverlässig  
anschließen? DELTA® gibt  
Sicherheit fürs Detail.**

**Strukturviskose Funktionsbeschichtung:**

# DELTA®-LIQUIXX

**Zum schnellen, luftdichten Anschluss. Passgenau.**

Ein typisches Beispiel, wie problemlos Sie mit DELTA®-LIQUIXX arbeiten können:  
Der Anschluss von Zangen an eine Sanierungsdampfbremse.



## ■ DELTA®-LIQUIXX

Beim Neubau oder bei der Sanierung von Steildächern stellen Durchdringungen der Dachfläche eine besondere Schwierigkeit für Fachhandwerker dar. Um eine funktionierende Wärmedämmung zu erreichen, müssen Zangen, Antennenmaste, Dunstrohre, Dachfenster, Kabel, Rohre und viele weitere Details sicher an Luft- und Dampfsperren angeschlossen werden.

■ Die strukturviskose, pastöse Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX dient zum sicheren Anschluss luftdichtender Schichten an Wänden, Mauerwerk und schwierigen Details. Sie lässt sich problemlos mit dem Pinsel verstreichen und handwerksfreundlich verarbeiten.

■ Geeignete Dampfsperren/Dampfbremsen:

- DELTA®-DAWI GP
- DELTA®-REFLEX/-REFLEX PLUS
- DELTA®-S<sub>d</sub>-FLEXX
- DELTA®-NOVAFLEXX
- DELTA®-FOL PVG/-PVG PLUS

## ■ Arbeitsschritt 1:


*Sanierungsdampfbremse-Folie  
einschneiden und anpassen*

## ■ Arbeitsschritt 2:

*DELTA®-LIQUIXX  
auftragen. Spezialvlies  
einlegen*

## ■ Arbeitsschritt 3:

*Deckanstrich aufbringen –  
fertig!*

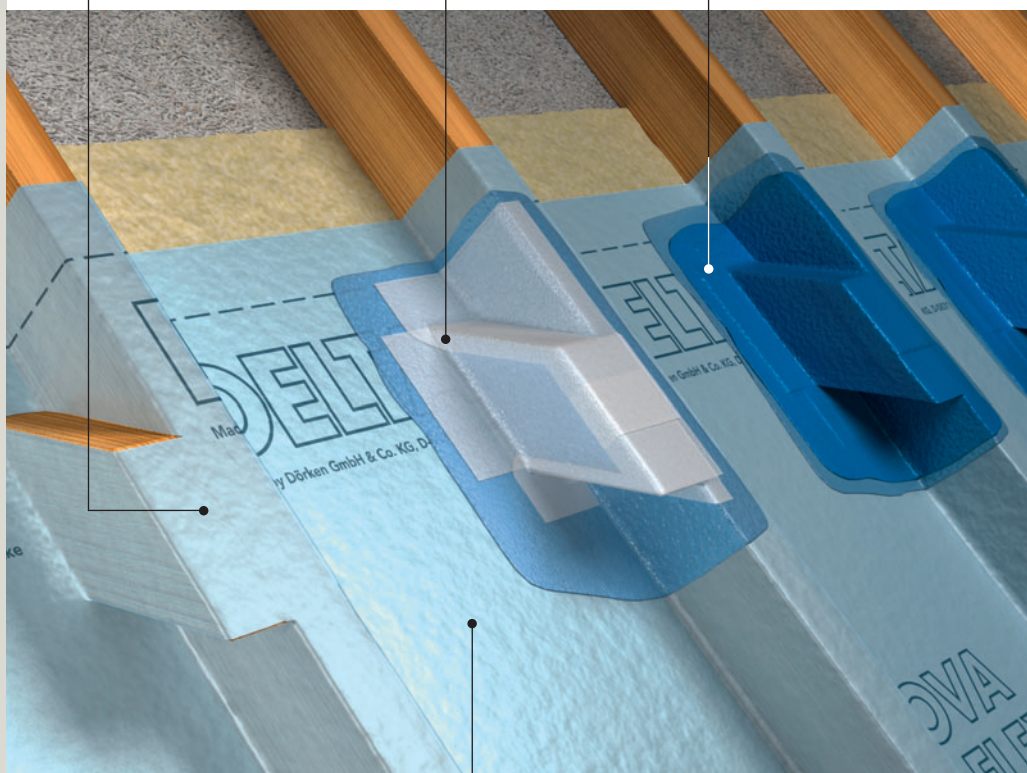

■ Sanierungsdampfbremse  
DELTA®-NOVAFLEXX



DELTA®-Luft- und Dampfsperre an Bauteil anpassen.



DELTA®-LIQUIXX auftragen und Spezialvlies anformen.



Endbeschichtung aufbringen – fertig!

## Genau und diffusionsfähig. Mit Pinsel verarbeitbar.

### DELTA®-LIQUIXX ...

- ... ist das ideale Material um luftdichte Anschlüsse von DELTA®-Luftdichtheits-schichten an z. B. Wänden, Rohrdurchführungen, Zangen, Kabeln und schwer zugängliche Details sicher herzustellen.
- ... ist eine verarbeitungsfertige pastöse Masse.
- ... hat einen eingebauten Trocknungsindikator: Farbe schlägt um von hellblau auf dunkelblau.
- ... erfordert keine Arbeitsunterbrechung durch Trocknungsprozess, da Dämmung sofort eingelegt werden kann.
- ... leistet einen Beitrag zur Einhaltung der EnEV (Luftdichtigkeit).
- ... ist tropfhemmend, da strukturviskos.
- ... ist leicht mit dem Pinsel zu verarbeiten.
- ... ist im ausgehärteten Zustand luftdicht.
- ... ist in nicht ausgehärtetem Zustand mit Wasser abwaschbar und erleichtert die Reinigung von Arbeitswerkzeug.
- ... ist die ideale Ergänzung zum DELTA®-Luftdichtungsprogramm.
- ... hat als Systemkomponente die Einlage DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies.
- ... bekommt durch das eingebettete Spezialvlies eine hohe Festigkeit.



DELTA®-LIQUIXX lässt sich schnell und einfach mit dem Pinsel auftragen.



## Bequem arbeiten mit DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX ist eine strukturviskose, pastöse Masse, die beim Umrühren und Aufstreichen flüssig wird. Sie lässt sich daher tropffrei auftragen und im Moment des Verstreichens optimal verteilen. Danach erhält DELTA®-LIQUIXX wieder die strukturviskose Konsistenz und verläuft nicht oder tropft ab.

Verarbeiter profitieren daher von vielen Anwendungsvorteilen.

- Einfach
- Schnell
- Sicher

Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA®-System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA®-System-Ratgebern.



DELTA®-LIQUIXX für Dachdurchdringungen – außen.

Schnelle Verarbeitung erfreut Fachhandwerker.

Sofort nach Aushärtung können sie weiterarbeiten.

# Anwendung am Steildach

## So einfach sorgen Sie für einen luftdichten Anschluss




Das Thema Sanierung wird in den nächsten Jahren immer wichtiger. DELTA®-LIQUIXX eignet sich besonders gut dafür und Fachhandwerker profitieren mit diesem neuen Produkt von entscheidenden Vorteilen für ihre tägliche Arbeit. DELTA®-LIQUIXX bietet mehr Sicherheit beim luftdichten Anschluss, ist einfach zu verarbeiten und lässt sich universell einsetzen. Hier ein Beispiel, wie Sie mit DELTA®-LIQUIXX außen den Traufanschluss zum Mauerwerk luftdicht anschließen.

- 1** Schneiden Sie die verwendete DELTA®-Folie passend zurecht.
- 2** Tragen Sie mit dem Pinsel DELTA®-LIQUIXX auf, so dass der ganze Untergrund bestrichen ist.
- 3** Betten Sie das DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies in DELTA®-LIQUIXX vollständig ein – die Vliesfläche sollte dabei kleiner sein als die gesamte mit DELTA®-LIQUIXX bestrichene Fläche.
- 4** Jetzt tragen Sie als Deckschicht DELTA®-LIQUIXX auf, so dass das Spezialvlies komplett durchtränkt ist. Dann brauchen Sie es nur aushärten lassen, und schon können Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren.

# Ecken, Kanten und Durchbrüche ganz einfach abdichten.

**NEU!**

- DELTA®-LIQUIXX lässt sich schnell und zuverlässig verarbeiten. Dies gilt auch für schwierige Details am Dach, die schwer zugänglich sind.
- DELTA®-LIQUIXX kann dank der besonders guten Haftungseigenschaften auf fast allen Untergründen sehr gut eingesetzt werden. Voraussetzung sind ausreichend tragfähige, saubere (besenreine), trockene bis leicht feuchte, frost- und fettfreie Untergründe.
- DELTA®-LIQUIXX sorgt bei schwierigen Details wie Ecken, Kanten und Durchbrüchen dafür, dass Fachhandwerker Zeit und Sicherheit gewinnen.
- Arbeitswerkzeuge wie Pinsel lassen sich mit Wasser leicht reinigen.

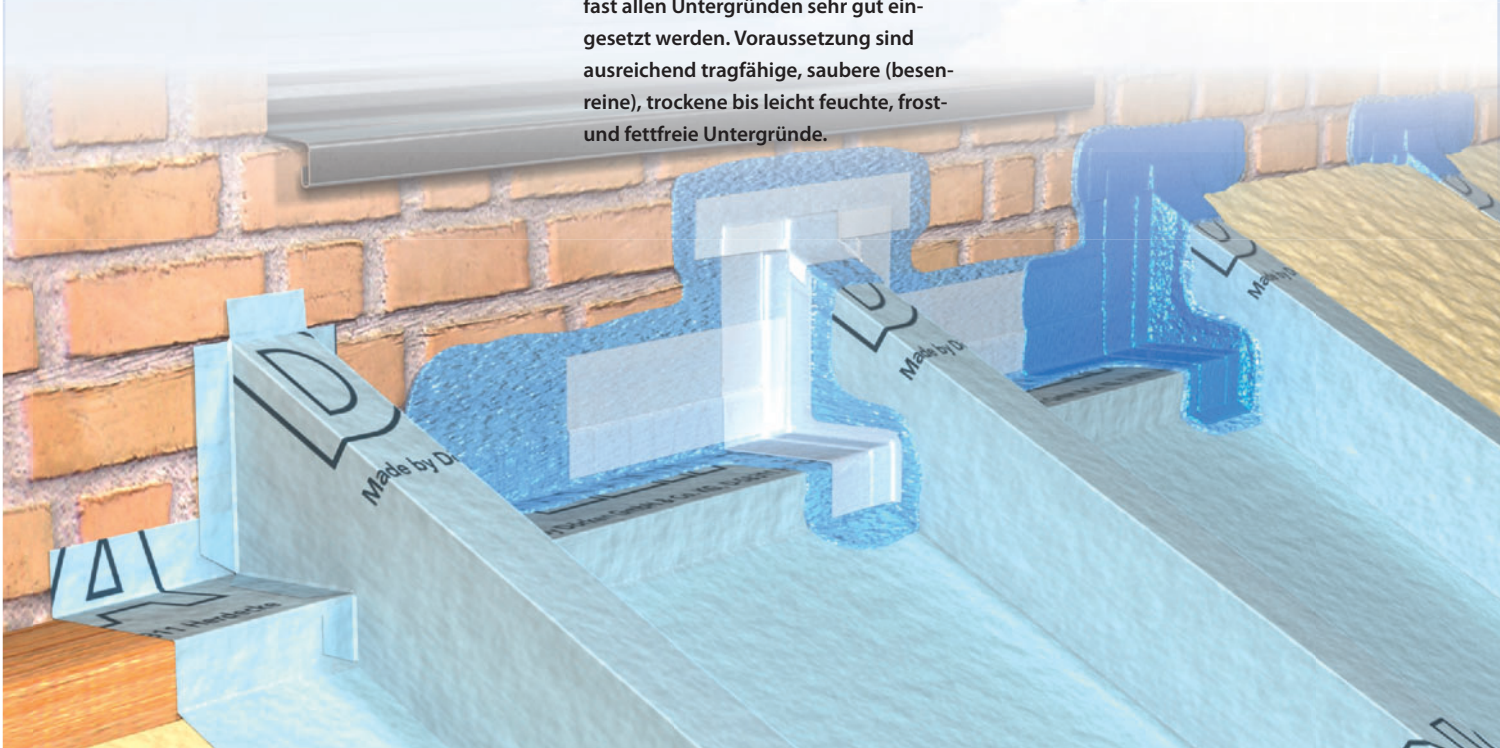

**1**

Schornstein



**2**

Antennenmast



**3**

Zange

# DELTA®-LIQUIXX

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion
Verarbeitungstemperatur	mind. + 5 °C
Untergrundtemperatur	mind. + 5 °C
Trocknungszeit	Bei 21 °C und 45 % Luftfeuchtigkeit 3 – 4 Std.
Trocknungsindikator	Hellblau (Dispersion) Dunkelblau (Durchtrocknung)
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 1,5 m
Verbrauchsmenge	ca. 0,9 l/m <sup>2</sup> Spezialvlies GT 15
Verpackung	2,5 l (im 5 l-Kunststoffgebinde)

DELTA®-LIQUIXX sollte vor Frost geschützt werden und ist in nicht angebrochenen Originalgebinden mindestens 24 Monate haltbar.

# DELTA®-Zubehör für DELTA®-LIQUIXX.

## Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



**DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies**  
Vlieseinlage als maßgeschneiderte Systemergänzung zu DELTA®-LIQUIXX.



**DELTA®-TIXX**  
Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.



**DELTA®-MULTI-BAND**  
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



**DELTA®-AGF-ALLGRUNDFIX**  
Farblose Imprägnierung und Grundierung. Verfestigt Schmutz und leichten Bewuchs.



**DELTA®-THAN**  
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.



**DELTA®-FLEX BAND**  
Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

# DELTA®



### DELTA®-System ...

#### ... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

#### ... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

#### ... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®-System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

